

消防標識

高輝度蓄光式誘導標識

太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。

SNシリーズ(避難口明示標識)

●総務省消防庁告示第5号(2006年) 消防用設備等認定(HP-012号)

消防用設備認定の厳しい基準をクリアした製品です。ステッカータイプだから施工が簡単です。日本初、地球に優しい脱塩ビ製品。誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロ。

●サイズ:横360×縦120mm ●材質:PET、ウレタン、アクリル系粘着剤

貼るだけのステッカータイプ!




Gシリーズ(避難方向明示標識) ノンスリップタイプ

耐摩擦性、強度に優れ、人通りの多い通路の床等に最適です。特殊な中間膜にガラスを接合した構造で高居安全性を実現しており、高級感のある外観なので美観を重視する施設にもおすすめです。

●サイズ:横300×縦100mm×厚さ15mm ●材質:強化ガラス、PET、ウレタン

ノンスリップガラス表面

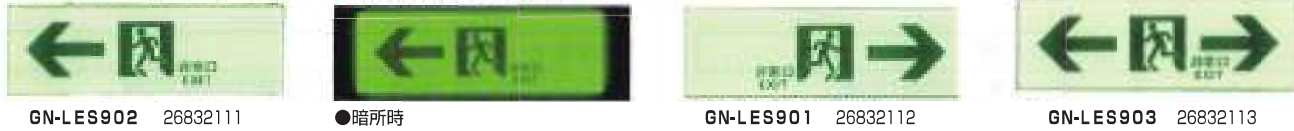

TYGシリーズ(蓄光式避難方向・避難口明示) ノンスリップタイプ

東京都条例適合品

耐摩擦性、強度に優れ、人通りの多い通路の床等に最適です。特殊な中間膜にガラスを接合した構造で高居安全性を実現しており、高級感のある外観なので美観を重視する施設にもおすすめです。

●サイズ:(TYG101)横220×縦250mm×厚さ15.5mm (TYG102・103)横120×縦250mm×厚さ15.5mm (TYG104)横120×縦300mm×厚さ15.5mm ●材質:強化ガラス、PET、ウレタン

ノンスリップガラス表面




消防標識(支柱用)

火災に対する安全対策は十二分に。

●材質:銅板(メラミン焼付塗装) ●取付方法:板面上下へソ2箇所・ネジ止め
●材質:アルミ(封入反射シート) ●取付方法:支柱取付け用リブ付き※壁面用もあります(別売り)

●サイズ:φ600mm



消防活動用空地 規制標識

ダクタイル(鋳鉄製) ●サイズ:960×高さ50mm
鋳(ポリ力製) ●サイズ:φ105×高さ20mm



消防標識

消防標識(パネル)

●材質:塩化ビニール樹脂(ラミネート加工)クギ穴付


●サイズ:横240×縦80mm



●サイズ:横300×縦100mm



●サイズ:横350×縦120mm

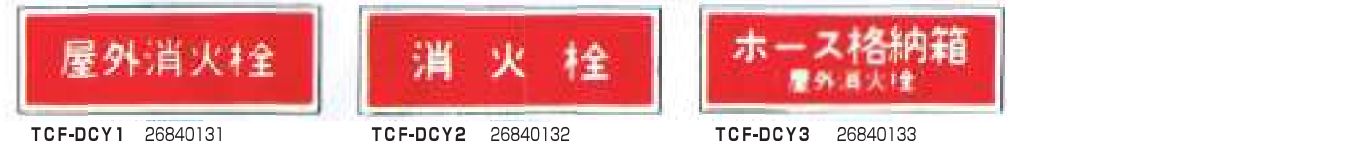

●サイズ:横500×縦250mm



●サイズ:横250×縦215mm



●サイズ:横80×縦240mm



●サイズ:横100×縦300mm



消防ステッカー

●材質:軟質塩化ビニール 感圧性接着剤付き

火元責任者ステッカー

●サイズ:横90×縦300mm



消火器ステッカー

●サイズ:横60×縦240mm



ボンベ保管用ステッカー(二重)

●サイズ:横50×縦80(楕円)
●空になったら赤いシールをはがします。



消防標識(消防隊進入口)

●サイズ:▽200mm
●材質:赤色封入反射(全面)、裏面接着剤付
●TCF-B1Nは下部にこの付近に物を置かないでください。と記載があります。



※建築基準法第126条に規定されています