


# 消防用ホース

## IWA Fire Hose **AQUAJET** アクアジェット

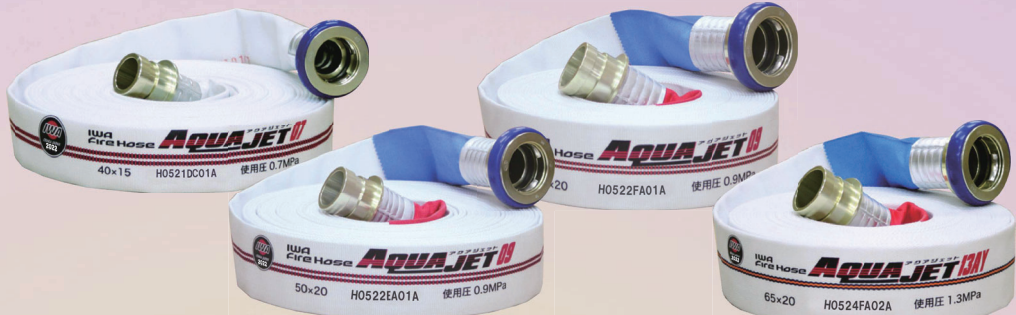

※ビルホース(40×15m 0.7MPa)のつら折りのみ1本ずつポリ袋に梱包しておりますので、交換時に非常に助かると大好評です。

型式	AJ07				AJ09			
使用圧	0.7MPa				0.9MPa			
呼称	40				50 65			
サイズ	40A×15m	40A×15m	40A×20m	50A×20m	50A×20m	65A×20m	65A×20m	
取付金具	イワマチ 差込	差込	差込	差込	ネジ	差込	ネジ	
取付方法	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	
品番	01AJA4071MC□-A	01AJA4072MC□-A	01AJA4072MC□-A	01AJA509MC□-A	01AJA509SH□-A	01AJA609MC□-A	01AJA609SH□-A	
質量	133g/m±10	133g/m±10	133g/m±10	206g/m±10	206g/m±10	255g/m±10	255g/m±10	

型式	AJ13AY				
使用圧	1.3MPa				
呼称	40		50		65
サイズ	40A×20m	50A×20m	50A×20m	65A×20m	65A×20m
取付金具	差込	差込	ネジ	差込	ネジ
取付方法	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め
品番	01AJA413MC□-A	01AJA513MC□-A	01AJA513SH□-A	01AJA613MC□-A	01AJA613SH□-A
質量	149g/m±10	210g/m±10	210g/m±10	263g/m±10	263g/m±10

※2022年製の場合、品番の□内には『22』をご記入下さい。

# 消防用PROホース



## IWA Fire Hose **AQUAJET AY** 耳部補強付

## IWA Fire Hose **AQUAJET HR** 耳部補強付

型式	PRO AY13 綾織 補強付				PRO AY16 綾織 補強付			PRO HR13 平織 補強付		
	1.3MPa							1.6MPa		
使用圧	1.3MPa							1.6MPa		
呼称	40	50	65	65	40	50	65	50	65	
サイズ	40A×20m	50A×20m	65A×20m	65A×20m	40A×20m	50A×20m	65A×20m	50A×20m	65A×20m	
取付金具	差込	差込	差込	差込	差込	差込	差込	差込	差込	
取付方法	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	銅線巻き	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	アルミリング締め	銅線巻き	
品番	01AJPA413MC□-A	01AJPA513MC□-A	01AJPA613MC□-A	01AJPA613MC□-B	01AJPA416MC□-A	01AJPA516MC□-A	01AJPA616MC□-A	01AJPH513MC□-A	01AJPH613MC□-A	
質量	150g/m±10	220g/m±10	266g/m±10	266g/m±10	175g/m±10	245g/m±10	339g/m±10	212g/m±10	277g/m±10	

※ホース・ハカマのカラー変更、保護リング、質量等の別注品制作も可能です。 ※2022年製の場合、品番の□内には『22』をご記入下さい。

# HAYABUSA アクアジェット「はやぶさ」

## 第1用・第2用ホース 耳部補強付

使用圧：1.3MPa

総重量 約7.0kg



品番	サイズ
01HS4131C□-A	40
01HS6131C□-A	65

【マジック加工】を施しているののでしなやかになり巻き径を小さく、そしてきつく固く巻ける！

だから、  
① 投げやすく 真っ直ぐ走る！  
② 巻き崩れが少なく 運びやすい！

# HAYABUSA 快

## 第3用ホース 耳部補強付

使用圧：1.3MPa

総重量 約8.3kg (重め設計)



使用圧：1.3MPa

品番	サイズ
01HSK6131C□-A	65

【2P加工】を採用

※「2P加工」とはホース内面の凹凸を無くして通水速度を高める加工です。

【はやぶさ】には、イワマチクイック接手を標準装備



先強部はメッキを施した砲金材を採用しているの滑りが良い。

爪座部にも滑りが良いメッキを施した砲金材を採用。

- A(オス金具)先端部はイワクイック付。
- B(メス金具)部分はクイック爪座採用。だから滑りが良くスムーズ。A+Bの組み合わせにより、一発で瞬間接続され、これまでにはない感触を味わえます。
- ホースのよじれ・キックを瞬時に解消し、「ふられ放水」を解消します。

※2022年製の場合、品番の□内には『22』をご記入下さい。

# IWA Fire Hose **AQUAJET** Color Series

ご要望を多数賜りまして遂にラインナップ致しました。カラーによる識別で、所属別や購入年度・使用用途の管理ができます。もちろん「イワマチ金具付」「不慮離脱防止タイヤ」等、ご希望のホースにも対応可能です。掲載写真以外のカラーもございますので、詳細は弊社営業担当者までお問合せ下さい。



# 船舶用ホース HK(日本船用品検定協会)受検品 CAPTAIN HIRO HOSE - キャプテンヒロ -



## CAPTAIN HIRO HOSE



使用圧	1.3MPa		
呼称	40	50	65
質量	123g/m±10	187g/m±10	243g/m±10
耐圧試験圧	2.5MPa		

金具は中島式・町野式・ANSI等ご指定頂けます。価格に関しましては担当者までお問い合わせ下さい。