

吸口 媒介金具

HIT アイテム
ビッグマウス

●国内一の放水量を誇ります
●抵抗が少ないので、ポンプ性能が向上します。

90°に曲ったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は、内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの放水量となりました。

スイベルがよリスムーズになりました!

「ビッグマウス」装着消防ポンプ性能試験表


エルボ 吸管本数	放水量 (ℓ/min)	放水静圧力 (MPa)	ポンプ圧力 (MPa)	吸口側圧力 (MPa)	機関回転速度 (rpm)
1本	1160	0.08	0.08	-68.2	1070
2本	2160	0.85	0.92	-61.1	2350

新形状! 国内トップクラスの放水量! ポンプとの相性はバッチリ!

ビッグマウス仕様 品番

吸口エルボ	吸口スイベルエルボ (長角型)	吸口スイベルエルボ (スロッター型)	吸口ダブルスイベルエルボ
90°エルボ 15BL90A	15BSLN7590A	15BSL7590A	15BWSL7590A
70°エルボ 15BL70A	15BSLN7570A	15BSL7570A	15BWSL7570A

70°ビッグマウスの誕生です。

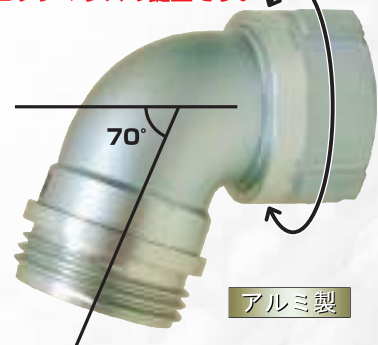

アルミ製



アルミ製



アルミ製



アルミ製



アルミ製

吸口スイベルエルボ
(長角型)

吸口スイベルエルボ
(スロッター型)

吸口ダブルスイベルエルボ

吸口エルボ

従来型



吸口エルボ

アルミ製

品番
15L90A



吸口スイベルエルボ90
(長角型)

アルミ製

品番
15SLN7590A



吸口スイベルエルボ90
(スロッター型)

アルミ製

品番
15SL7590A



吸口スイベルエルボ45

アルミ製


品番
15SL7545A



吸口ダブルスイベルエルボ90

アルミ製


品番
15WSL7590A



吸口ダブルスイベルエルボ45

アルミ製


品番
15WSL7545A



フルスイング90 90

アルミ製


品番
15FS9090A



フルスイング90 45

アルミ製

品番
15FS9045A



フルスイング90 70

アルミ製

品番
15FS9070A



フルスイング45 45

アルミ製

品番
15FS4545A



吸口スイベル媒介

アルミ製

品番
15S75A



自在接手

アルミ製

品番
差込式 ネジ式
15JZS65A 15JZN65A

●差込式・ネジ式など
●90°・45°など
あらゆるパターンを製作致します。

根元 媒介金具

イワマチ型 根元媒介 PAT.


売れています!



差込み部の先端をBC製クロムメッキ仕上げにしております。それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続できます。

弊社ホームページより
動画でご覧頂けます。

消防庁長官賞を受賞した
「イワマチ接手」のより戻し機能を採用!
滑らか接続機能で一発瞬間接続!

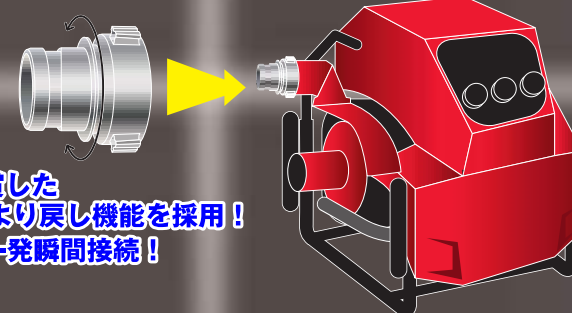

品番 14INE6565X サイズ 65×65

圧が加わった状態でも差込み部が回転しますので、ホースの「よじれ」および「キンク」を防ぐことができます。これにより消火活動の妨げは軽減され、「キンク」によるホースの破断も防止できます。

洗浄キャップ

お手軽価格
樹脂タイプ

耐久性抜群のアルミタイプ



① 19NC75P

② 19NC65A

③ 19NC75A

これは便利! 水道用ホースと直結できる!

ポンプ洗浄及びメンテナンス用キャップ

- 海水・汚水使用後の洗浄が楽にできます。
- 分解・組立て後の漏水などの点検にも便利です。
- 吸水管や水利は不要なので 定期運転時に便利です。

品番	サイズ	タケノコ径 (mm)
① 19NC75P	75	15・19・25
② 19NC65A	65	15・19・25
③ 19NC75A	75	15・19・25

※通常は水道用15mmタケノコが付きます。

吸口キャップ



品番 19KC75P
サイズ 75
材質 PA6

給水栓付き町野
メスキャップ



よく売れています!

品番
29KMF65A
サイズ
65



便利1

活動後の用具の洗浄等に便利!



便利2

災害時の給水用として便利!

消火栓の点検時に便利!

便利3

根元媒介



40用

アルミ製	品番	青銅製	サイズ	備考
	14NEL6565A	-	65×65	品評品
	14NE6550A	14NE6550B	65×50	-
	14NE6565A	14NE6565B	65×65	-
	14NE4040A	-	40×40	40用

操法MC接手の『滑らか接続機能』を採用しました。だから一発瞬間接続が可能!

これらのイワクイック根元媒介はサイズはすべて65×65です。

イワクイック型 (PAT) はあらゆる差込式金具に
応用出来ます。



イワクイック型
根元媒介 PAT.

品番 備考
14NEL6565X 品評品
14NE6565X -

イワクイック型
ロング根元媒介

品番
14LNE6565X

20°エルボ型 根元媒介
「操法究極」 PAT.

品番
14KKK6565X

20°エルボ型 ロング根元媒介
「操法究極」 PAT.

品番
14KKL6565X

特長 差込部の先端をBC製クロムメッキ仕上げにしております。それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続出来ます。

マルチ根元媒介



アルミ製

品番	サイズ
14MNE56A	65×50/65
14MNE45A	65×40/50
14MNE46A	65×40/65

スイベル根元媒介



アルミ製

品番	サイズ
14SNE00A	65×65

マルチスイベル根元媒介



アルミ製

品番	サイズ
14MSN00A	65×50/65

スイベル中継口媒介 (ストレーナ付)



アルミ製

品番	サイズ
14TYU00A	65×65

補給口媒介



アルミ製

品番	サイズ
14HKY065A	65