

スプリンクラー機器


折畳式 円形スタンド

NEW 新商品



- ① 組み立てが非常に簡単!**
新型になったため、真ん中の支柱を立ち上げ、両端のボルトで固定するだけで組み立て完了です!
- ② 持ち運び・収納が楽々!**
部品数も少なく折畳式なので、収納場所に困りません。また、持ち運びも簡単です。
- ③ 連結ができる!**


工具不要



品番	サイズ
52ESA20SS	3/4
52ESA25SS	1



※P11・P12の町野式オス/メス×ガスネジメス金具、P01の散水ホースと組み合わせで連結が可能です。

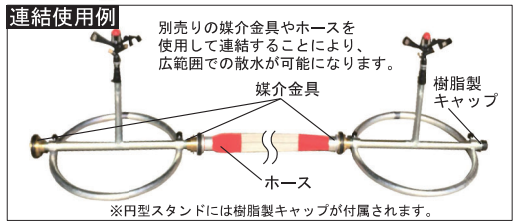

連結使用例
別売りの媒介金具やホースを使用して連結することにより、広範囲での散水が可能になります。

※円型スタンドには樹脂製キャップが付属されます。

スプリンクラー機器

ミスト ガード **NEW** 新商品

真夏の散水作業に快適をもたらすグレモ!

- ◎ 作業者の頭からミストを吹きかけ、周辺を冷やし体温を下げられます。
- ◎ 超小型なので軽い。
- ◎ 噴口は完全シャット機能付きです。アスピレート機能によって、霧をより遠くへ拡散します。


45°噴口
完全シャット機能付
超小型・軽量設計



品番	サイズ
52SJA25P	25
52SJA32P	32
52SJA40P	40

吐水口ネジメス

BCスプリンクラー



取付: PT3/4
角度: 27°


品番	52SPPF20B				
ノズル口径	φ4.8×φ3.2				
水圧(Mpa)	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
水量(ℓ/分)	28.6	32.0	35.0	37.8	40.7
直径(m)	27.1	28.4	29.2	30.0	30.8

47型スプリンクラー




品番	52RB47B				
水圧(Mpa)	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70
水量(ℓ/分)	49.7	57.4	64.2	70.3	75.9
直径(m)	33.6	34.6	35.6	36.8	37.8

豊作スプリンクラーセット

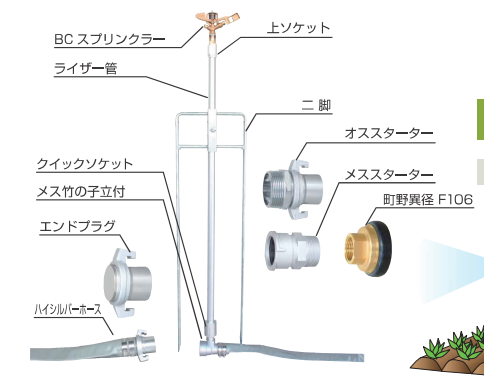

ハイシルバーホース/ブルーホース



ハイシルバーホース仕様		ブルーホース仕様		サイズ
4本立	5本立	4本立	5本立	
52HSH404X	52HSH405X	52HSB404X	52HSB405X	40
52HSH504X	52HSH505X	52HSB504X	52HSB505X	50

部品名	セット内容		4本立	5本立
BCスプリンクラー	3/4		4	5
ライザー管			4	5
2脚スパイク			4	5
クイックソケット			4	5
上ソケット			4	5
ハイシルバーホース 12m (金具付)			4	5
スターター (オスorメス)			1	1
エンドプラグ			1	1
F-106 (町野女×内ネジ)			1	1



ミストスタンド **PATP**

ミストの優しいシャワーで芝生・植物を元気に!

高温・過湿が重ると根が機能しなくなり、芝生も植物も脱水状態となってしまいます。このような状態になると、土ではなく葉面だけに水を与えなければなりません。そこで有効なのがミスト散水です。気化熱で温度を下げながら適量の水分を与えることにより、芝生や植物のストレスを軽減できます。

- ① 粒子径は大き過ぎず、小さ過ぎず、葉面のみがうるすらと潤う程度にしました。
- ② スタンドから取り外せるので、手持ち散水ができます。
- ③ 流量が調節できます。
- ④ 高さの調整ができます。(165cm~220cm)

品番	52MSS20X
----	----------

バンカーレーキ **PATP**



これまで柄と櫛の取り付けは、ボルトなどで固定しなければならず、時間と手間がかかり大変な作業でした。そこで、誰でも簡単にしっかりと固定できるよう設計致しました。重量も約600gととっても軽量です。

タイプ	品番	柄の材料	重量(g)	櫛幅(mm)	長さ(m)
軽量タイプ	54BR01A	アルミ	600	420	
ワイドタイプ	54BR02A	アルミ	760	630	1270
両面使用タイプ	54BR03A	アルミ	660	420	

スイングジョイント



プラスチック製
品番 52SJ25P
サイズ 25

スイングジョイントアダプター



プラスチック製
品番 52SJA25P, 52SJA32P, 52SJA40P
サイズ 25, 32, 40

ティアーアップアジャスター (固定式)

黄銅製	樹脂製	サイズ	全長(mm)
52TUJ025-040B	52TUJ025-040P		40
52TUJ025-050B	52TUJ025-050P		50
52TUJ025-060B	52TUJ025-060P	1"ネジメス × 1"ネジオス	60
52TUJ025-080B	52TUJ025-080P		80
52TUJ025-100B	52TUJ025-100P		100
52TUJ040-040B	-		40
52TUJ040-050B	-		50
52TUJ040-060B	-	1 1/2"ネジメス	60
52TUJ040-080B	-		80
52TUJ040-100B	-	1 1/2"ネジオス	100

ターフアジャスター (伸縮式)

黄銅製	サイズ	最大高	最小高
52TFJFOOB	1 1/2"メス×1"オス	290	200
52TFJMOOB	1 1/2"オス×1"オス	290	200
アルミ製	サイズ	最大高	最小高
52TFJFOOA	1 1/2"メス×1"オス	290	200
52TFJMOOA	1 1/2"オス×1"オス	290	200